

Kiilto M1000 ECO



Дисперсійний клей на водній основі без розчинників для кріплення ПВХ покриттів, лінолеуму та текстильних килимів. Також підходить для кріплення гідроізоляційної тканини Kiilto KeraSafe+, звукоізоляційної плитки Kiilto dB Stop Step і пластикових стінових покриттів товщиною більше 0,6 мм. Також підходить для теплої підлоги. Класифіковано IMO.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- клей для підлоги та стін, що легко наноситься
- міцне клейове з'єднання
- підходить для напр. ПВХ покриття, лінолеум та текстильних покриттів
- також підходить для використання у вологих приміщеннях
- витрата 4-6 м²/л
- не містить сполук APEO, 2-етилгексанол, фталатів,

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Акриловий клей-дисперсія на водній основі для вкладання плитки, лінолеуму, вінілових покриттів та покриттів на гумовій і пінній основі для підлоги, а також для товстих (понад 0,6 мм завтовшки) вінілових покриттів для стін на пористих і непористих основах, у вологих і сухих середовищах. Придатний для теплих підлог.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ


Основа має бути сухою й гладенькою. Її також слід очистити від пилу та жиру. Грубі й нерівні поверхні можна вирівняти за допомогою відповідної суміші Kiilto для вирівнювання підлог. Стики на підлогах із дощок слід вирівняти. Під час укладання покриття на будівельні дошки дотримуйтеся інструкцій, наданих виробником.

За потреби перед використанням перемішайте клей. Наносьте його роликком або шпателем із тонкими зубцями. Користуйтеся методом вологого склеювання. Одразу притисніть покриття до основи й потріть його для щільного прилягання. Якщо покриття тверде або якщо його треба зігнути, залиште клей на повітрі на 10-20 хвилин, перш ніж притиснути покриття до основи. Якщо ви встановлюєте непроникне покриття на основу, яка зовсім не вбирає вологу, залиште клей на повітрі на 60 хвилин, перш ніж притиснути покриття до основи. Також можна втерти свіжий клей по всій довжині покриття, підняти його та залишити на повітрі на 20-30 хвилин. Після цього обережно нанести клей по всій довжині основи. Прибрати залишки свіжого клею водою. Сухі залишки клею можна видалити за допомогою високошугного очищувача або ксилолу. Також слід дотримуватися інструкцій зі

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	Бетон: макс. відносна вологість 85 %. Деревина: 8-12 %
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18... 25 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає
ВИТРАТА	4-6 м ² /л
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	1,1 кг/л
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	Акрилат-сополімер
ЧАС ДЛЯ РОБОТИ	вологе склеювання: 0-20 хв. пізніше мокре склеювання: 20-60 хв. липке склеювання: 60-120 хв. (23 °C, 50 % відносної вологості)
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	1 л, 3 л, 10 л, 15 л
ЗБЕРІГАННЯ	18 місяців за умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за температури вище +1 °C. Після тривалого зберігання перемішати перед нанесенням.

встановлення покриття для підлоги від виробника.

ЗУБЧАТІСТЬ ШПАТЕЛЯ

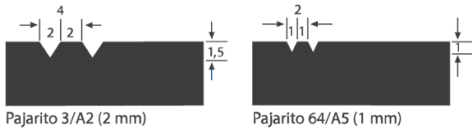

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді.

Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи.

Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Наша система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів.

Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Для правильного використання продукту користувач повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу.